

SCP 開縫型 / 止付螺絲固定式 / 塑膠撓性聯軸器

SLITTED / PLASIC FLEXIBLE COUPLING



材質 | Material

塑膠 Plastic (黑、白 / black&white)


型號表示 | Product NO

SCP-20- $\phi 6 \times \phi 6$

型號 / Type 孔徑 / Inside dia

特性 | Features

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 一體成型 2. 零背隙 3. 耐酸鹼 4. 絕緣佳 5. 偏角誤差較佳 6. 適合用於譯碼器 7. 溫度環境適用於70°C內。 8. 固定方式: 止付螺絲固定式 | <ul style="list-style-type: none"> • One-body shape • Zero backlash • Acid-alkali resistance • Great insulation • High deflection • Suitable for encoder • The workable temperatures within 70°C • Fixed mode : Set screw type. |
|--|---|

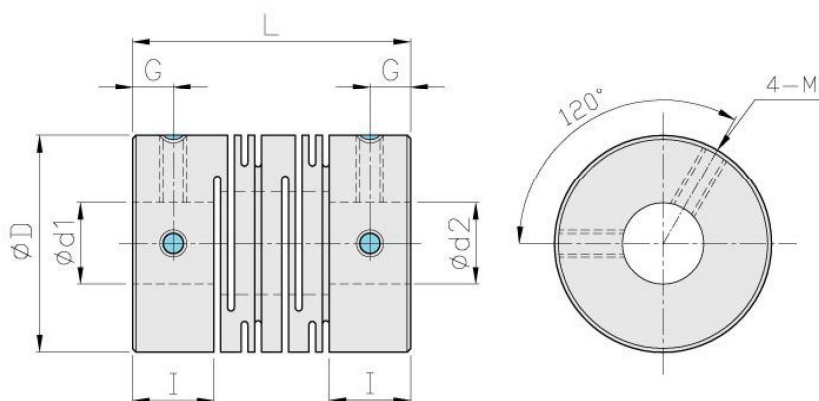

尺寸 | Dimension

單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	D	I	L	G	M	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass** 重量 (g)
						Min	Max	
SCP-16	16	6.5	23	3	M3	5	8	5
SCP-20	20	7.5	26	3.5	M4	6	8	8
SCP-25	25	8.5	31	4	M4	6	12	15

性能 | Specifications

單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (Kg · m ²)	Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm)	Errors of Angularity 容許偏角 (°)	Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm)
SCP-16	0.15	0.3	6000	1.3x10 ⁻⁷	0.2	2.5	± 0.3
SCP-20	0.25	0.5	8000	4.0x10 ⁻⁷	0.2	2.5	± 0.3
SCP-25	0.5	1.0	10000	10.0x10 ⁻⁷	0.2	2.5	± 0.3